

KP-4806H5SM

PoE+



عملکردهای اصلی


- دارای ۴۸ پورت PoE ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰
- دارای ۴ پورت SFP+ UP-Link
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۲۵۰ متر
- دارای توان ۱۲۰۰ وات
- قابلیت برنامه ریزی دستگاه از طریق وب
- قابلیت برنامه ریزی از طریق پورت Console و Telnet
- پشتیبانی از پروتکل های لایه ۲

سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:

- آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری ها

- سخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در رک (دارا بودن گوشواره)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۱۰۰۰۲، ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۷
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک
- بدنه تمام فلز

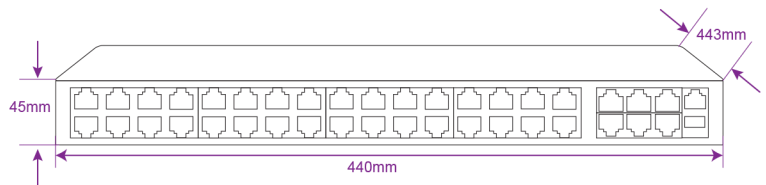

Interfaces	
Total Port	54 Ports
POE Output (Max)	1200 Watt
POE Port Control	Realtek 8238B/8239B
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	48 Port Port 1~48 AT (Up to 30W)
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	N/A
10 Gigabit SFP Uplink Port	6
Combo Uplink Port	N/A
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3ae, IEEE802.3af, IEEE802.3at(Up to 30Watt), IEEE802.3bt
Protocols	CSMA/CD
Router	N/A
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,880bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port 10000BASE-TX: 14880000bps/port 10 Gigabit Ethernet 10000Mbps (half duplex), 20000Mbps
Cabling	10Base-TX: Cat 5 or above (250m) POE=250M 100Base-TX: Cat 6 UTP(120m) POE=250M 1000Base-TX: Cat 6 UTP or above (100m) POE=250M
Bandwidth	216Gb Internal Bandwidth
MAC Table	2 Mb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	Yes - Web & RS232 Layer2 Management (Telnet / SSH/ CLI)
Transfer Pattern	Store & Forward
Feature	
Security	Port Security, Access IP List, SSH & HTTPS Login, IEE 802.1X MAB (MAC Authentication Bypass) / Radius Server Authentication

Hardware	
Processor Type	Realtek
LED Panel	POE Activity, Data Activity, Power Activity
Main Board	Four Layer
Case	Metal Case
Mounting	Rackmount
PD'S	
IP Camera	Yes
IP Phone	Yes
(+)/2/1,(-)/6/3	Yes
General	
Protection Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	440*443*45 mm
Weight	4.5 kg
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
Power Supply	
Power	DUAL Input - Redundant 200-240V AC, 50~60Hz
Redundant	Yes
LED Power	Yes
Power Cable	Available
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)